



POÊLES À BOIS ÉTANCHES


E929 C



Couleur unie



Bianco



Bordeaux

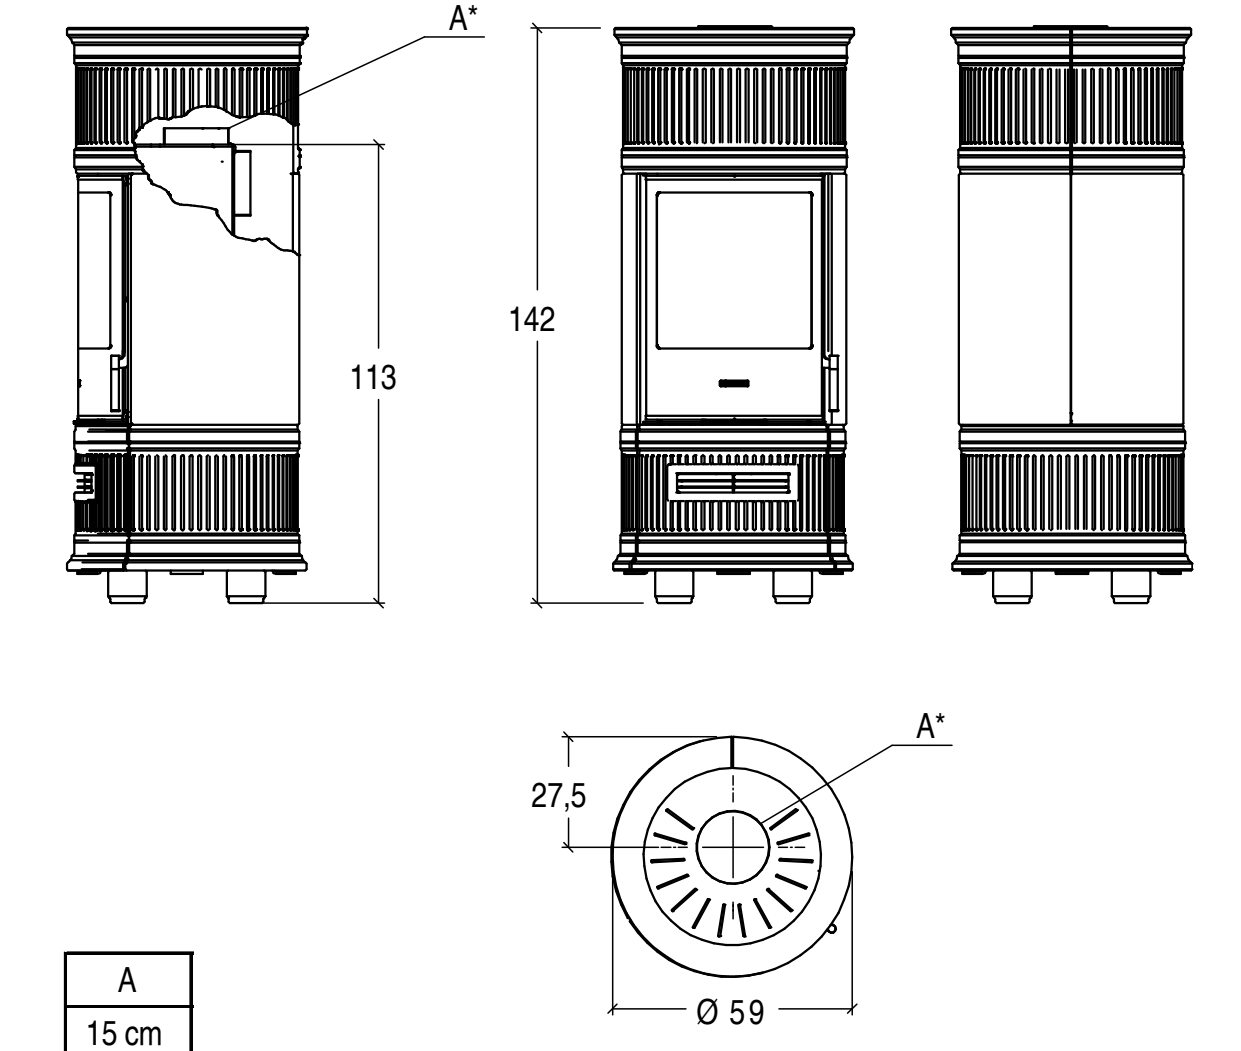

Canapa

Bianco Antico avec décors


Bianco Antico


Terra Bruna


Blu Verdemare



DONNÉES TECHNIQUES

• Volume chauffé (min - max) *	m³	125 - 215
• Pouvoir calorifique du foyer	kW	9
• Pouvoir calorifique nominal	kW	7,5
• Rendement thermique nominal	%	> 83
• Consommation nominale	kg/h	1,8
• Évacuation des fumées de série Ø	cm	15
• Dimensions L x P x H	cm	59 x 59 x 142
• Poids du poêle	kg	183
• Poids du poêle avec HSS	kg	305

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

• Revêtement	faïence
• Foyer	hermétique en acier
• Pieds en acier/céramique de série	amovibles
• Foyer	Aluker®
• Déflecteur	Aluker®
• Brasier	en fonte
• Tiroir à cendres	extractible
• Porte	acier
• Poignée	acier et silicone
• Évacuation des fumées de série position	supérieur
• Bouche de diffusion d'air	frontale - orientable
• Vitrocéramique	résistant à 750°C autonettoyant
• Nettoyage du verre	Air Glass
• Air primaire et secondaire préchauffé	réglable
• Air tertiaire préréglé	préchauffée
• Multifuoco System® avec télécommande	en option
• Multifuoco System Plus avec télécommande LCD	en option
• Heat Storage System	en option
• Installation ***	central - mural - d'angle

* Calculé en fonction du pouvoir calorifique nominal et par rapports à des espaces ayant une exigence de 0,060 à 0,035 kW au m³.

*** Pour des détails sur le type d'installation, consultez le manuel d'instructions.

Données mesurées en utilisant du bois de hêtre avec une humidité inférieure à 20%. Les consommations peuvent varier en fonction du type de bois utilisé.

Gruppo Piazzetta S.p.A. se réserve le droit d'apporter d'éventuelles modifications techniques et esthétiques sans préavis.